

Aufsitz-Scheuersaugmaschine TTV678G/300T

Variable Aufsitz-Scheuersaugmaschine für mittlere bis große Flächen

- Bis zu 3,5 Stunden Laufzeit
- Werkzeuglos einstellbare Arbeitsbreite (650/750/850 mm)
- Programmierbare Voreinstellung der Chemie- und Wasserdosierung
- Hohes Maß an Anwenderfreundlichkeit
- Integriertes Ladegerät und wartungsfreie 100 Ah Gel-Batterien

Inklusivzubehör mit 3x Nylon-Scheuerbürsten

606151	Octo Nylon Scheuerbürste, 300 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm ² , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah

Inklusivzubehör mit 3x Padloc-Treibtellern

606406	Octo PadLoc Treibteller, 305 mm
904694	Saugfuß 850 höhenverstellbar komplett (1053 mm), semiparabolisch
221079	Ladekabel 3 x 1,0 mm ² , gelb
205112	Wartungsfreie Gel-Batterie 100 Ah


Sonderzubehör

110092	305 mm Numatic PU Longlife PowerPad (1 VE = 5 Stück)
606152	Octo PPN-Scheuerbürste, 300 mm
606153	Octo SC-Scheuerbürste grün, 300 mm (Floortec)
606327	Octo Longlife SC-Bürste rot, 300 mm
900518V	Serilor-Gummilippen-Set, 805 mm, grün
101196	Eco Gummilippen, 40 Shore, 805 mm, grau
103196	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 805 mm, braun
102196	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 805 mm, ölbeständig, schwarz
904691	Saugfuß 650 höhenverstellbar komplett (805 mm), semiparabolisch
900520V	Serilor-Gummilippen-Set, 1053 mm, grün
101198	Eco Gummilippen, 40 Shore, 1053 mm, grau
103198	Eco-Polyurethan Gummilippen, 43 Shore, 1053 mm, braun
102198	Gummilippen NBR/SBR, 65 Shore, 1053 mm, ölbeständig, schwarz




TTV678G/300T mit 3x Nylon-Scheuerbürsten
Art.-Nr.: 166023V

TTV678G/300T mit 3x Padloc-Treibtellern
Art.-Nr.: 166024V

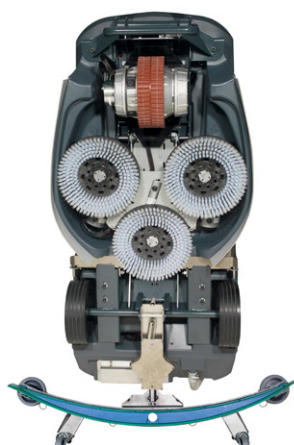

850 mm Arbeitsbreite

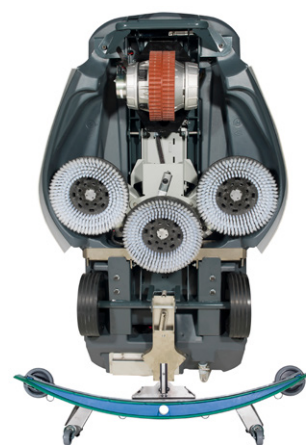

650 mm Arbeitsbreite

Frischwasser	Laufzeit	Nennspannung	Motor	Bürsten-Ø	Pad-Ø	Umdrehungen	Gewicht	Abmessungen
120 Liter	3,5 Std.	6 x 12 V (24V) 300 Ah	400 W	3 x 300 mm	3 x 305 mm	120-200 U/Min.	620 kg	1.676 x 1.054 x 1.425 mm